

ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดิน



“โครงการบางระกำโมเดล 2560

และการขยายผลในปี 2561”

(การบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปี 2561
พื้นที่ลุ่มต่ำ ในเขตชลประทาน)

โครงการบางระกำโมเดล 2560 และการขยายผลในปี 2561

(การบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปี 2561
พื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชลประทาน)

ความเป็นมาของโครงการ

นโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วมและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลผลิตทางการเกษตร และจากการที่ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้สั่งการให้กรมชลประทานและหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการร่วมกันในการปรับแผนการเพาะปลูกปี ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ให้วางแผนการส่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกข้าวในเดือนเมษายน และให้ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายในเดือนกรกฎาคม เพื่อไม่ให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและใช้เป็น พื้นที่แก้มลิงธรรมชาติเพื่อรองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการจัดทำเป็น โครงการบริหารจัดการน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วมในทุกหน่วยงานบางระกำ หรือ “โครงการบางระกำโมเดล 60” โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้

1. สร้างการบริหารจัดการน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วม การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ และการ ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้พื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่ระหว่างลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านในเขตจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก ที่มีความเหมาะสมเป็นพื้นที่นาร่องจัดทำเป็นพื้นที่ทุ่งน่าน้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

2. สร้างการบริหารจัดการน้ำที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง โดยใช้การบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยการปรับปฏิทินการเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำ ทำการปลูกข้าวนาปี ให้เร็วขึ้น เพื่อให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกเริ่มเดือน เมษายน – กรกฎาคม และเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนฤดูน้ำหลาก ในพื้นที่ลุ่มต่ำเขตชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน พื้นที่ประมาณ 265,000 ไร่ (ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน 205,000 ไร่, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร 40,000 ไร่ และ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล 20,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 5 อำเภอ 20 ตำบล 93 หมู่บ้าน สามารถหน่วงน้ำได้สูงสุดประมาณ 400 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับลุ่มน้ำเจ้าพระยา

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 20 กันยายน 2559





แผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ทุ่งบางระกำ ปี 2560

1. การบริหารจัดการน้ำเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกข้าวฤดูนาปี 2560
 - 20 มี.ค. - 31 มี.ค. 60 ดำเนินการส่งน้ำเข้ามาในคลองส่งน้ำและคลองสาขา เพื่อเตรียมการส่งน้ำเข้าสู่ระบบกระจายน้ำให้เกษตรกรสามารถเริ่มทำการเพาะปลูก 1 เม.ย. 60
 - 1 เม.ย. - 10 พ.ค. 60 ดำเนินการส่งน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกในช่วงเวลาดังกล่าว
2. การบริหารจัดการน้ำและป้องกันอุทกภัย เพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี
 - 10 พ.ค. - 15 ส.ค. 60 บริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีและป้องกันอุทกภัยไม่ให้เกิดผลกระทบเพื่อให้การเกษตรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนฤดูน้ำหลาก
3. การบริหารจัดการน้ำ เพื่อระบายน้ำเข้าพื้นที่ทุ่งหนองน้ำ
 - 15 ส.ค. - 31 ต.ค. 60 เตรียมพื้นที่รองรับปริมาณน้ำหลากจากอุทกภัยลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำสาขา รวมทั้ง ปริมาณฝนตกชุกในพื้นที่ในระดับควบคุมไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของราษฎร สามารถชะลอการระบายน้ำได้สูงสุดประมาณ 400 ล้าน ลบ.ม.
4. การบริหารจัดการน้ำ เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ทุ่งหนองน้ำ
 - 1 พ.ย. - 25 พ.ย. 60 ระบายน้ำออกจากพื้นที่ทุ่งรับน้ำ และกักเก็บเป็นต้นทุนเพื่อให้เกษตรกรเริ่มทำการเพาะปลูกข้าวฤดูนาปรัง ปี2560/2561 ต่อไป



ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการของ “โครงการบางระกำโมเดล 60”

การดำเนินการประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 5 ประการ ดังนี้

1. สามารถใช้พื้นที่โครงการรองรับน้ำหลากในช่วงวิกฤติของแม่น้ำยม เพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในเขตชุมชนและสถานที่ราชการจังหวัดสุโขทัย
2. สามารถใช้พื้นที่เป็นพื้นที่ทุ่งหน่วงน้ำ เพื่อชะลอการระบายน้ำ ลดกระทบกับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง โดยชะลอการระบายน้ำ ได้สูงสุดประมาณ 400 ล้านลูกบาศก์เมตร
3. ประหยัดงบประมาณภาครัฐ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านเกษตร ซึ่งในปีนี้มีพื้นที่เสียหาย จำนวน 10,400 ไร่ (คิดเป็น 4% ของพื้นที่เป้าหมาย)
4. ประหยัดงบประมาณในการป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดความเสียหาย ต่อพื้นที่การเกษตร ในปีนี้สามารถลดงบประมาณในเชิงป้องกัน จากการเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้ทันก่อนฤดูน้ำหลากท่วม
5. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการทำอาชีพประมง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ สามารถสร้างรายได้เสริมจากการทำอาชีพประมง ได้วันละ 300-500 บาท/ครัวเรือน และส่งเสริมด้านผลิตภัณฑ์ข้าว และ ปลา จากผลผลิตของโครงการบางระกำโมเดล



ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินโครงการ

1. การส่งน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูกจะต้องเริ่มส่งน้ำเข้าระบบตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม เพื่อให้เกษตรกรเริ่มทำการเพาะปลูกได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ภายในเดือน กรกฎาคม 2560 ก่อนถึงช่วงฤดูน้ำหลาก ในเดือน สิงหาคม 2560
2. ในช่วงฤดูฝนจะต้องมีการป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ โดยควบคุมระดับน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมไม่ให้ท่วมพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจร เกษตรกรสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ
3. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะใช้พื้นที่เป็นแก้มลิงชั่วคราวเพื่อรองรับการระบายน้ำเข้าไปเก็บโดยจะบูรณาการ ร่วมกับกรมประมงเพื่อปล่อยพันธุ์ปลาให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมในการทำอาชีพประมง และส่งเสริมด้านผลิตภัณฑ์ข้าว ปลา และการแปรรูปผลผลิต เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน
4. การบูรณาการร่วมกันจากหลายภาคส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ในการทำงานรูปแบบประชารัฐ ซึ่งในปี 2560 ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะรวมทั้งแนวทางในการขับเคลื่อน ในปี 2561

การดำเนินการในปีที่ผ่านมา ยังคงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการ ในปี ๒๕๖๑ ซึ่ง กองทัพภาคที่ 3 และกรมชลประทานได้จัดการประชุม AAR เพื่อถอดบทเรียนและรู้ถึงปัญหาการดำเนินการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 ณ มณฑลทหารบกที่ 39 ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะรวมทั้งแนวทางในการขับเคลื่อน ในปี 2561 ดังนี้



ข้อเสนอแนะของเกษตรกร

1. ต้องการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซม ถนน และทางสัญจร ของหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้โดยเร็ว และอยากให้ปรับปรุงยกระดับเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมถนนเพื่อให้สามารถใช้สัญจรได้ ในช่วงเกิดอุทกภัย รวมทั้งปรับปรุงท่อลอดถนน อาคารชลประทาน และสิ่งกีดขวางทางน้ำ
2. ต้องการให้ ส่วนราชการ มีการช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือน(เบี้ยยังชีพ) หรือการส่งเสริมอาชีพ ในช่วงระยะเวลาที่น้ำท่วมและไม่สามารถประกอบอาชีพเสริมได้
3. ต้องการให้รัฐช่วยราคาผลผลิตข้าว หรือช่วยในการอบแห้งข้าว ลานตากข้าว เนื่องจากในช่วงที่เก็บเกี่ยวจะเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้ข้าวมีความชื้นสูง ส่งผลให้ราคาขายต่ำ
4. ต้องการให้กรมประมง ช่วยส่งเสริมให้ประกอบอาชีพประมงได้ เช่น การปล่อยปลา การแปรรูปผลผลิตจากปลา และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในการส่งเสริมอาชีพประมง เพื่อไม่ให้ผิดกฎหมาย
5. ต้องการให้ส่วนราชการ และมหาวิทยาลัย ช่วยยกระดับเรื่องผลผลิตในการแปรรูป เช่น ข้าว ปลา เพื่อให้สามารถแปรรูป เป็นข้าวบางระกำโมเดล น้ำปลา ปลาร้าผง ปลาร้าก้อน ปลาอย่าง ปลาแดดเดียว และมีช่องทางจำหน่ายได้หลากหลาย
6. ต้องการให้ส่วนราชการ หรือภาคเอกชน เข้ามาช่วยเหลือในช่วงการเกิดอุทกภัย เนื่องจากขาดแคลนอาหาร น้ำดื่ม ห้องสุขา การสัญจร

การขยายผลการบริหารจัดการน้ำโครงการบางระกำโมเดล 60

“โครงการบางระกำโมเดล ปี 2561”

(การบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปี พื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชลประทาน ปี 2561)

“โดยในปี 2561 นายเกษรา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ขยายผลโดยเพิ่มพื้นที่อีก 117,000 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 382,000 ไร่ สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากกว่า 550 ล้าน ลบ.ม. โดยกรมชลประทานได้วางแผนการปลูกข้าวตามปฏิทินการส่งน้ำฤดูนาปี ตั้งแต่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งในวันที่ 31 มีนาคม 2561 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดการส่งน้ำโครงการบางระกำโมเดลในปี 2561”

กรมชลประทาน ได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำในโครงการบางระกำโมเดล 60 ซึ่งในปี 2560 ดำเนินการปรับปรุงปฏิทินการเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำ ทำการปลูกข้าวนาปี ให้เร็วขึ้น เพื่อให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกเริ่มเดือน เมษายน – กรกฎาคม และเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนฤดูน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำเขตชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 3 จากพื้นที่ประมาณ 265,000 ไร่ เพิ่มขึ้นอีก 117,000 ไร่ เป็น 382,000 ไร่ สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ 550 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ครอบคลุมในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมนาน 290,000 ไร่, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร 52,000 ไร่ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล 40,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 5 อำเภอ 20 ตำบล 93 หมู่บ้าน ปริมาณน้ำที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 115 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเริ่มดำเนินการส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 61 เข้ามาในคลองส่งน้ำและคลองสาขา เพื่อเตรียมการส่งน้ำเข้าสู่ระบบกระจายน้ำให้เกษตรกรสามารถเริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่ 1 เม.ย. 61 เป็นต้นไป

การวางแผนการส่งน้ำสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำ ได้ดำเนินการบูรณาการทุกภาคส่วนกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กองทัพอากาศที่ 3 และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ เพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงาน ระยะเวลา และมอบหมายการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีแผนการบริหารจัดการน้ำและกรอบระยะเวลา ดังนี้


1. การบริหารจัดการน้ำเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี 2561
15 มี.ค. – 31 มี.ค. 61 ดำเนินการส่งน้ำเข้ามาในคลองส่งน้ำและคลองสาขา เพื่อเตรียมการส่งน้ำเข้าสู่ระบบกระจายน้ำให้เกษตรกรสามารถเริ่มทำการเพาะปลูก 1 เม.ย. 61
1 เม.ย. – 10 พ.ค. 61 ดำเนินการส่งน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชลประทาน ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยตามเป้าหมายที่กำหนด
2. การบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปี 2561
10 พ.ค. – 15 ส.ค. 61 บริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี 2561 และป้องกันอุทกภัยไม่ให้เกิดผลกระทบเพื่อให้การเกษตรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนฤดูน้ำหลาก
3. การบริหารจัดการน้ำ เพื่อเตรียมพื้นที่ลุ่มต่ำรองรับน้ำนองโดยธรรมชาติ
15 ส.ค. – 31 ต.ค. 61 เตรียมพื้นที่รองรับปริมาณน้ำหลากจากอุทกภัยลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำสาขา รวมทั้ง ปริมาณฝนตกชุกในพื้นที่ในระดับควบคุมไม่ให้เกิดกระทบต่อการสัญจรของราษฎร สามารถรับน้ำนองโดยธรรมชาติได้สูงสุดประมาณ 550 ล้าน ลบ.ม.
4. การบริหารจัดการน้ำ เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชลประทาน
1 พ.ย. – 30 พ.ย. 61 ระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรเริ่มทำการเพาะปลูกข้าวนาปีปรัง ตามปฏิทินการเพาะปลูกของกรมชลประทาน

ผลความก้าวหน้าการเพาะปลูกในพื้นที่ ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล พื้นที่ 382,000 ไร่ เริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่ 1 เม.ย 61 ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจำนวน 374,524 ไร่ คิดเป็น 98% และอยู่ระหว่างเก็บเกี่ยวเพียง 2% คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อน 31 ส.ค 61 มีความพร้อมที่จะเป็นพื้นที่รองรับ ปริมาณน้ำหลากหากเกิดสถานการณ์น้ำวิกฤติ ชะลอการระบายน้ำได้สูงสุดประมาณ 550 ล้าน ลบ.ม. ตาม วัตถุประสงค์



การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล เพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำของกลุ่มน้ำ ยมกณีวิกฤติ กรมชลประทานได้ดำเนินการเพิ่มการระบายน้ำในแม่น้ำยมโดยการผันลงแม่น้ำน่าน และในแม่น้ำ ยมสายเก่า ได้พร่องน้ำเหนือประตูระบายน้ำต่างๆ ในระดับที่ต่ำกว่าระดับวิกฤติ 2-3 เมตรเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่ จะผันมาจากแม่น้ำยมผ่าน ประตูบ้านหาดสะพานจันทร์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในเขต ชุมชน และเครื่องจักร รถชุดเข้าดำเนินการซ่อมแซมคันดินเชิงป้องกันในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ซึ่งหากเกิดกรณี วิกฤติปริมาณน้ำมากเกินกว่าความสามารถการระบายที่จะผ่านแม่น้ำยม ในเขต อ.เมือง สุโขทัย จะใช้พื้นที่ลุ่มต่ำ ในโครงการ บางระกำโมเดลเป็นพื้นที่รองรับปริมาณน้ำหลาก เพื่อป้องกันอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองสุโขทัย



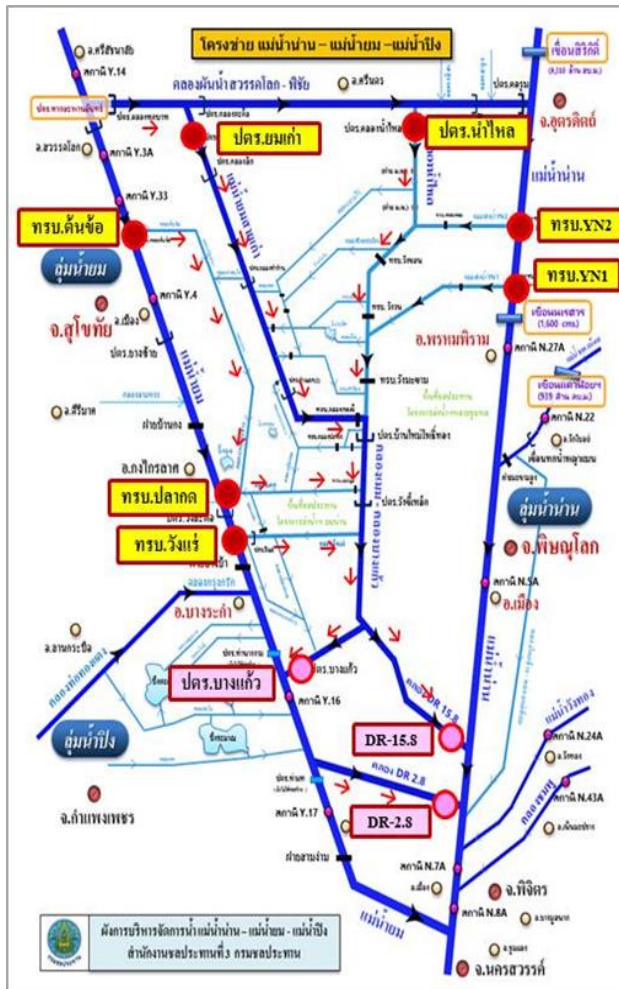

การบริหารจัดการน้ำในช่วงน้ำหลาก

ความพร้อมเริ่มรับน้ำเข้าพื้นที่ ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2561

เข้ามาในคลองสายหลักและคลองสาขา โดยควบคุมไม่ให้เกิดการล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เกษตรที่ยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต คิดเป็นปริมาณน้ำที่เก็บกักในคลองและในทุ่งที่เก็บเกี่ยวแล้วประมาณ 550 ล้าน ลบ.ม. โดยรับน้ำเข้า ดังนี้

แม่น้ำยมสายเก่า


- ประตูยมเก่าในอัตราเฉลี่ย 150 ลบ.ม./วินาที
- ประตู คลองน้ำไหลในอัตราเฉลี่ย 100 ลบ.ม./วินาที
- ปิดการรับน้ำจากแม่น้ำยม ทาง ทรบ. YN1 และ YN2

แม่น้ำยมสายหลัก

- ทรบ.คันซ้อ เหนือ ประตูยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย ในอัตราเฉลี่ย 50 ลบ.ม./วินาที
- ทรบ.คลองปลากด เหนือ ประตูวังสะตือ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ในอัตราเฉลี่ย 50 ลบ.ม./วินาที
- ทรบ.คลองวังแร่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ในอัตราเฉลี่ย 50 ลบ.ม./วินาที (เฉพาะในช่วงวิกฤต)

การระบายน้ำ

- ระบายน้ำออกจาก ประตูบางแก้ว อ.บางระกำ ในอัตราเฉลี่ยสูงสุด 500 ลบ.ม./วินาที
- ระบายน้ำออกจาก คลอง DR-15.8 และ คลอง DR-2.8 ในอัตราเฉลี่ย 360 ลบ.ม./วินาที

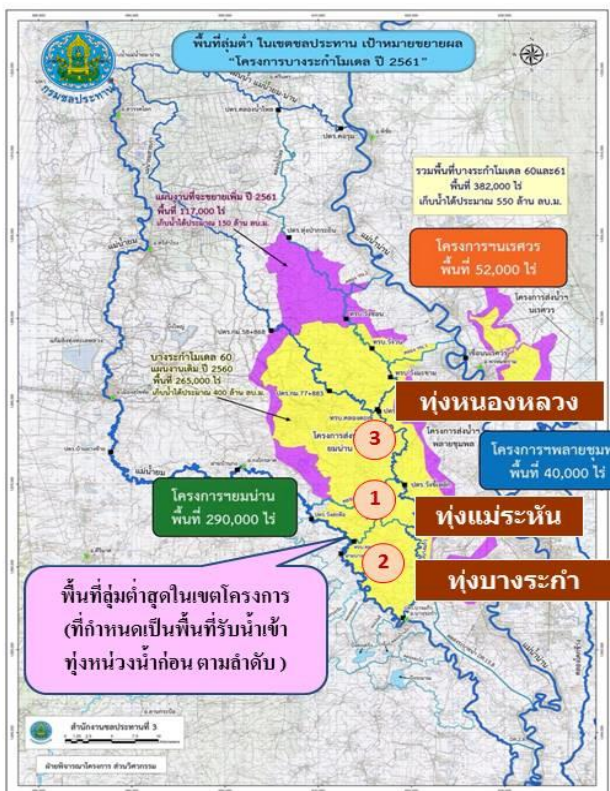

การบริหารจัดการน้ำในช่วงน้ำหลาก

สำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่เป้าหมายโครงการซึ่งมีการกำหนดเป็นพื้นที่ที่จะรับน้ำเข้าทุ่งเพื่อเป็นพื้นที่รองรับน้ำหลาก และเป็นทุ่งหนองน้ำสูงสุดประมาณ 550 ล้าน ลบ.ม. โดยมีแผนการรับน้ำเข้า ดังนี้

พื้นที่ลุ่มต่ำสุด เขตโครงการ (ความพร้อมรับน้ำ 15 ส.ค. 60)

- ทุ่งแม่ระหัน ต.บ้านกร่าง อ.เมือง พิษณุโลก และพื้นที่รอยต่อ ต.บ้านใหม่สุขเกษม ต.คงเคียว อ.กงไกรลาศ พื้นที่ประมาณ 30,000 ไร่
- ทุ่งบางระกำ ต.ตะแบกงาม ต.ชุมแสงสงคราม ต.บางระกำ ต.ท่านางงาม จ.พิษณุโลก พื้นที่ประมาณ 70,000 ไร่
- ทุ่งหนองหลวง ต.หนองแถม ต.วังวน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และ ต.ภักดิ์ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย พื้นที่ประมาณ 20,000 ไร่
- พื้นที่ลุ่มต่ำสุดประมาณ 120,000 ไร่ จะสามารถทวงน้ำในระดับความลึกเฉลี่ย 1.50-2.00 ม. จะทวงน้ำได้ประมาณ 200 ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่ลุ่มต่ำถัดไป เขตโครงการ (ความพร้อมรับน้ำ 31 ส.ค. 60)

- พื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 262,000 ไร่ จะสามารถทวงน้ำในระดับความลึกเฉลี่ย 0.50-1.00 ม. จะทวงน้ำได้ประมาณ 350 ล้าน ลบ.ม.

กิจกรรมที่สำคัญในการดำเนินการโครงการบางระกำโมเดล ปี 2561 ที่ผ่านมา

