



สง. 6455/58

18/11/58

16-104.

# บันทึกข้อความ

พ.บ. 3068/58

ล.บ. 6533/20 พ.บ. 58

สก 12373/5

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา โทร. ๔๕๒๔ ๕๓๒๑ ต่อ ๔๐๒ 20 พ.ย. 58

ที่ ศสชป๗/ ๑๗/๕๖ ๒๕๕๘

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งปิดเขื่อนปากมูล

เรียน รธบ.


ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีมติร่วมกันในการกำหนดหลักเกณฑ์การปิดเขื่อนปากมูล ดังนี้

๑. ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ M๗ (เชิงสะพานเสรีประชาธิปไตย)อยู่ที่ระดับ + ๑๐๗.๐๐ ม.รทก.
๒. อัตราการไหลของน้ำ อยู่ที่ระดับความเร็ว ๑๐๐.๐๐ ลบ.ม./วินาที
๓. ระยะเวลาการเปิดประตูระบายน้ำสบทบ ทั้ง ๘ บาน ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน (ครบกำหนด ๓ เดือน ในวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๘)

โดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สามารถสั่งการปิดเขื่อนปากมูลได้ เมื่อเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อน ซึ่งข้อมูลสถานการณ์น้ำปัจจุบัน ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ M๗ อยู่ที่ระดับ +๑๐๖.๙๘๒ ม.รทก. อัตราการไหล ๙๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การปิดเขื่อนทั้ง ๓ ข้อ


จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสำนักงานชลประทานที่ ๗ จึงได้เชิญผู้สื่อข่าวร่วมตรวจสอบความถูกต้องของเกณฑ์การปิดเขื่อนตามที่กำหนดไว้ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สถานีวัดน้ำ M๗ (เชิงสะพานเสรีประชาธิปไตย) ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและราษฎรในเขตพื้นที่ เตรียมป้องกันผลกระทบเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจากการปิดเขื่อนปากมูล โดยมีกำหนดการปิดประตูระบายน้ำทั้ง ๘ บาน ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

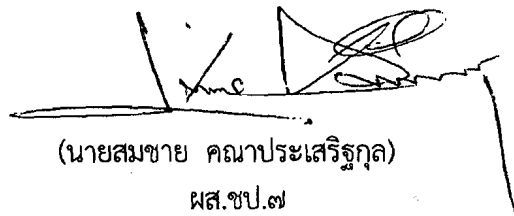

(นายสมชาย คณาประเสริฐกุล)  
ผส.ชป.๗


ทราบ / จ.พร.บอ. ททบ ๑๖

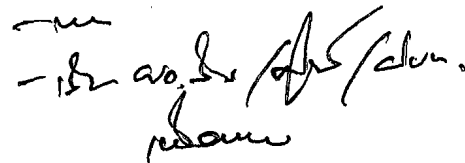

(นายทองเปลว กองจันทร์)  
ผส.บอ.



(นายณรงค์ ลีนานนท์)  
รธ. รักษาราชการแทน รธบ.

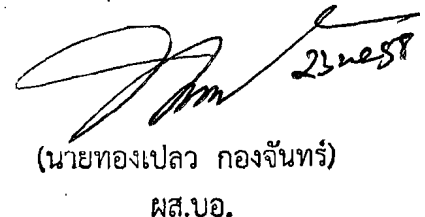

(นายทองเปลว กองจันทร์)  
ผส.บอ.