




สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน (เวลา 06.00 น.)

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และอ่าวไทย ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลง มาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้และบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนัก บางพื้นที่ โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน หลังจากนั้นจะส่งผลกระทบต่อภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคตะวันออก

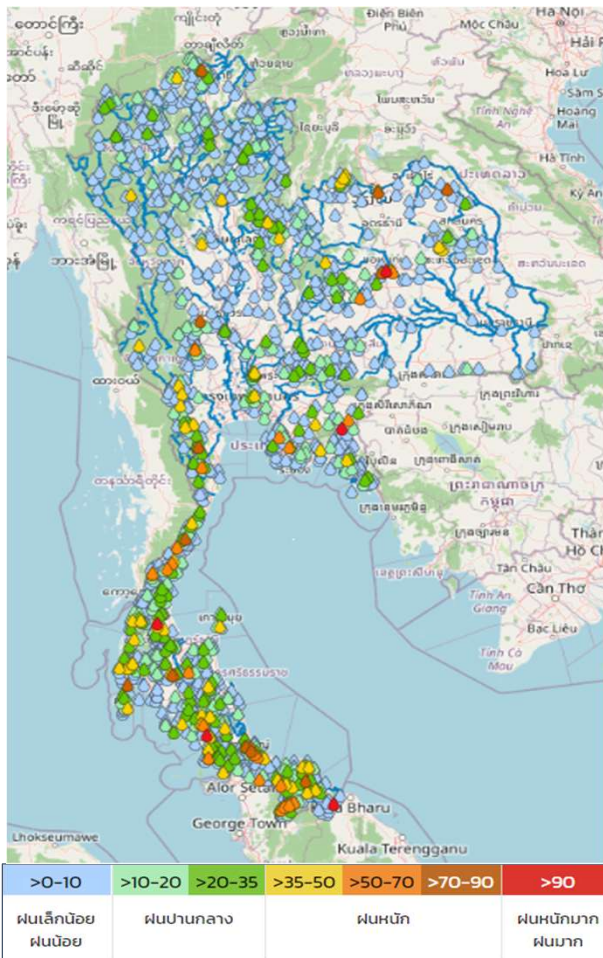


ปริมาณฝนตกสะสม 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด 5 ลำดับ

อันดับ	ที่ตั้ง	ปริมาณฝน (มม.)
1	ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว	151.0
2	ต.โนนคอน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง	136.5
3	ต.ประสงค อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี	110.0
4	ต.สุโงโกะ-ลก อ.สุโงโกะ-ลก จ.นราธิวาส	93.4
5	ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น	93.0



ปริมาณน้ำเก็บกักและใช้การ ในอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง จำนวน 496 แห่ง


ข้อมูล ณ วันที่ 3 ต.ค. 69

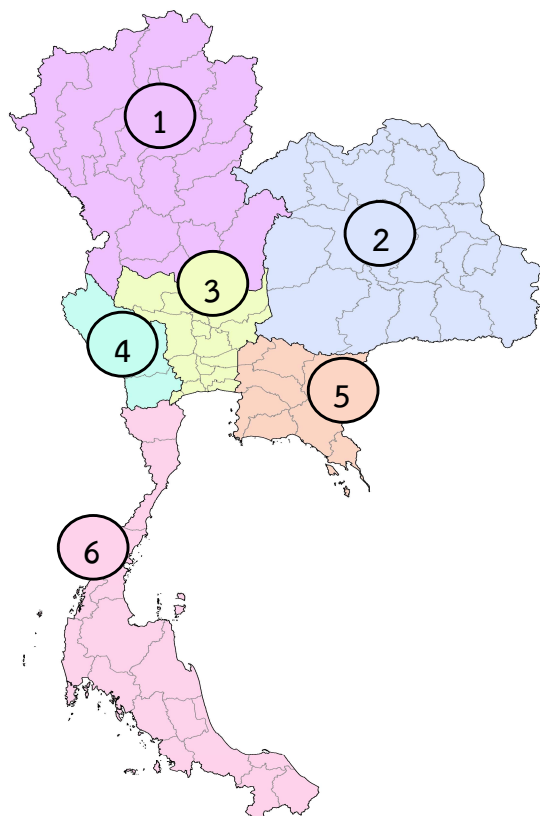

ภาค	ความจุ	ปริมาณน้ำเก็บกัก	ปริมาณน้ำใช้การ
1 เหนือ	26,009	19,097 (73%)	12,262 (64%)
2 ตะวันออกเฉียงเหนือ	10,577	7,410 (70%)	5,580 (64%)
3 กลาง	1,750	1,584 (91%)	1,481 (90%)
4 ตะวันตก	26,775	25,789 (96%)	12,500 (93%)
5 ตะวันออก	2,633	2,544 (97%)	2,387 (96%)
6 ใต้	8,922	6,279 (70%)	4,515 (63%)
รวมทั้งประเทศ	76,666	62,703 (82%)	38,725 (74%)

*หมายเหตุ %น้ำใช้การเทียบกับความจุเก็บกัก

*หน่วย ล้าน ลบ.ม.



ปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่ระบายจากเขื่อนภูมิพล
สิริกิติ์ และแควน้อยฯ ไหลมารวมกันที่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณสถานีวัดน้ำ C.2 ค่ายจिरประวัติ จ.นครสวรรค์ **ปัจจุบัน**
2,132 ลบ.ม./วินาที ไหลมารวมกับปริมาณน้ำ Side flow
ทำให้มีปริมาณน้ำในการบริหารจัดการเหนือเขื่อนเจ้าพระยา
3,087 ลบ.ม./วินาที กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำ ดังนี้

- ระบายน้ำฝั่งตะวันออก คิดเป็น 89%ของศักยภาพ (246 ลบ.ม./วินาที)
- ระบายน้ำฝั่งตะวันตก คิดเป็น 75%ของศักยภาพ (350 ลบ.ม./วินาที)
- ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยา (C.13) คิดเป็น 92%ของศักยภาพ (2,500 ลบ.ม./วินาที)

นอกจากนี้ เชื้อนป่าสักชลสิทธิ์ ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสัก 450 ลบ.ม./วินาที ไหลผ่านเขื่อนพระรามหก 655 ลบ.ม./วินาที ก่อนไหลมาบรรจบที่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานี C.29B อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เฉลี่ย 2,675 ลบ.ม./วินาที

พื้นที่	น้ำต้นทุน ณ 1 พ.ค.69	แผนจัดสรรน้ำ 1 พ.ค.69 – 31 ต.ค.69	ผลจัดสรรน้ำ	คงเหลือ
ทั้งประเทศ การจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2569	21,398	14,956 ความต้องการใช้น้ำ 32,237 ล้าน ลบ.ม.	20,425 (137%)	เกินกว่าแผน 5,469 (37%)
เจ้าพระยา การจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2569	7,533	4,500 ความต้องการใช้น้ำ 10,653 ล้าน ลบ.ม.	6,063 (135%)	เกินกว่าแผน 1,563 (35%)
แม่กลอง การจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2569	น้ำต้นทุน ณ 1 ก.ค.69 4,211	(1 ก.ค.69 – 31 ธ.ค.69) 4,000 ความต้องการใช้น้ำ 3,999 ล้าน ลบ.ม.	1,895 (47%)	2,105 (53%)

ทั่วประเทศ	จำนวนปี	พืชไร่ - พืชสวน	รวม
แผนเพาะปลูก	16.97	0.58	17.55
ผลเพาะปลูก	15.76	0.42	16.18
เก็บเกี่ยว	7.03	0.08	7.11

เจ้าพระยา	จำนวนปี	พืชไร่ - พืชสวน	รวม
แผนเพาะปลูก	8.08	0.12	8.20
ผลเพาะปลูก	7.64	0.10	7.74
เก็บเกี่ยว	5.85	0.05	5.90

หน่วย : ล้านไร่



สถานการณ์อุทกภัย ปี 2569

จากปริมาณฝนที่ตกหนักและตกสะสมในพื้นที่ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2569 เป็นต้นมา ส่งผลทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งสิ้น **57 จังหวัด** ดังนี้

จังหวัดที่เข้าสู่ภาวะปกติ 29 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน ลำปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ตาก อุตรธานี เลย สกลนคร หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร ตราด เพชรบูรณ์ ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง

จังหวัดที่ประสบอุทกภัย 28 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี กำแพงเพชร นครนายก เพชรบุรี ชัยภูมิ ปทุมธานี สระบุรี จันทบุรี นครราชสีมา นครปฐม ชลบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี บุรีรัมย์ สุรินทร์ สิงห์บุรี สมุทรปราการ นครสวรรค์ ระยอง อ่างทอง ชัยนาท อุทัยธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา สระแก้ว และสุพรรณบุรี

การช่วยเหลือเครื่องจักร-เครื่องมืออุทกภัย ปี 2569

เครื่องสูบน้ำ



555/1,914 ชุด

เครื่องผลักดันน้ำ



86/367 คัน

เครื่องจักรกล
สนับสนุนอื่นๆ



89/3,248 หน่วย

รวม **730** หน่วย

หมายเหตุ ผล/แผน

ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำอุทกภัย ปี 2569

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 27 กันยายน 2569

จำนวนครั้ง
ประชาสัมพันธ์



448 ครั้ง

สะสม **13,124** ครั้ง

จำนวนเกษตรกร
ที่ได้รับการฟังประชาสัมพันธ์



1,238 คน

สะสม **36,269** คน



กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือ


ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 9 ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 4 เครื่อง ณ บริเวณสะพานท่าลาด ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่



โครงการชลประทานระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ บริเวณพื้นที่ตำบลตะพง อำเภอมะนัง จังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ช่วยเร่งการไหลของน้ำและลดระยะเวลาการท่วมขังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่



โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟร์ บริเวณประตูระบายน้ำบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่



ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 11 ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม จำนวน 1 เครื่อง บริเวณ ปตร.เกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่

